

Julkisivutuotteet

Tuotetiedot


Twin33

TPE Turun Pelti ja Eristykseltä löytyy useita ratkaisuja julkisivumateriaaliksi erilaisiin rakennuskohteisiin. Twin13 ja Twin33 profiililevyillä syntyy näyttäviä julkisivuja, oli käyttökohteet sitten vaikkapa toimisto-, teollisuus- tai asuinrakennuksia. Julkisivut viimeistellään profileihin soveltuvilla listoituksilla.

TPE Turun Pelti ja Eristys Oy

Varespellontie 10, 21500 PIIKKIÖ
puh.+358 2 433 9888
info@tpe.fi
www.tpe.fi

Twin33

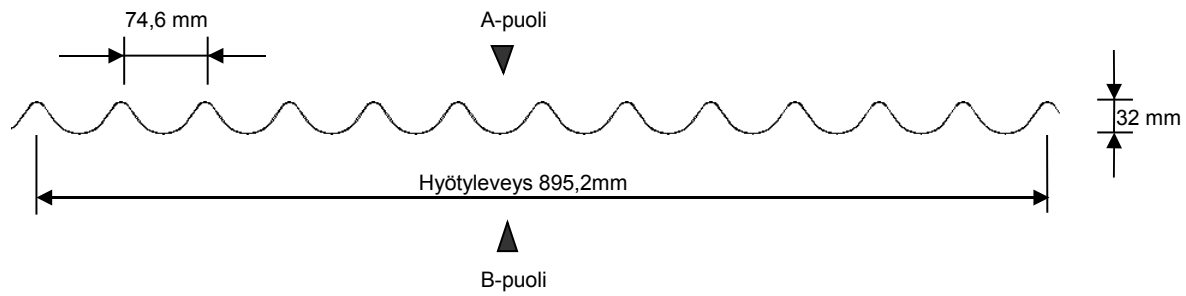

Tuotteen nimi	Twin33
Hyötyleveys	895,2 mm
Profilin korkeus	32 mm
Maksimipituus	8000 mm
Minimipituus	500 mm
Ainevahvuus	0,6 mm (0,5 mm tapauskohtaisesti)
Paino	0,6 mm 6,58 kg/hm ²

Materiaalit	Kuumasinkitty teräs 0,6 S280GD+Z275
Pinnoitteet	Maalipinnoitettu Hiarc (PVDF), Pural pinta kysyttäessä
Värit	RR-värit RAL-sävyt tapauskohtaisesti Muut värit tapauskohtaisesti
Muut materiaali	Muut materiaalit selvitetään tapauskohtaisesti
Toleranssit	Tuotetoleranssi EN 508-1 + EN 14783 Materiaalitoleranssi EN 10143

Kiinnitys itseporautuvilla ruuveilla

Tuoteseloste on tarkistettu erityisen huolella. Mahdollisista virheistä ja vääristä soveltamistavoista syntyneistä välittömistä tai välillisistä vahingoista emme kuitenkaan vastaa. Muutosoikeudet pidätetään.